

WBS-200

B08302

DESCRIPTION

Système de micro UHF sans fil comprenant le boîtier pour ceinture WBP-200 et un micro cravate

CARACTÉRISTIQUES

- Système de micro UHF sans fil comprenant le boîtier pour ceinture WBP-200 et un micro cravate.
- Le boîtier pour ceinture peut être utilisé avec des piles rechargeables!
- L'entrée du boîtier pour ceinture comporte un inverseur ligne / micro. Il peut également être utilisé comme boîtier pour ceinture destiné à une guitare !
- Réception en diversité pour une meilleure stabilité : cela permet d'éviter les chutes du signal.
- Réglage du silencieux (squelch) ajustable pour garantir une réception stable et exempte de bruits parasites indésirables.
- Tonalité de silencieux pour améliorer la fiabilité.
- On peut sélectionner 16 fréquences via le synthétiseur PLL, et il est possible d'utiliser **jusqu'à 6 sets** en même temps.
- Présence d'antennes sur le panneau avant, ce qui facilite le montage dans un rack.
- En option, adaptateurs RP-WMIC 19", disponibles pour le montage dans un rack de 1 ou 2 récepteurs.
- Sorties aux standards XLR (symétriques) et jack (asymétriques).
- **Réponse en fréquence : 823-832/863-865MHz** (en usage libre dans la plupart des pays européens).

Receiver

- **Carrier Frequency Range: UHF band 823-832/863-865MHz**
- Frequency Stability: $\pm 0,005\%$
- Receiving Sensitivity: @ 5 μ V S/N ratio >80dB
- Image and Spurious Rejection: 80 dB minimum
- Selectivity: 50dB
- Modulation Mode: FM
- Receiver type: PLL synthesized, switching diversity
- IF Frequency: 1st: 243.95MHz ~ 2nd: 10.7MHz
- Tone Signal: 32,768KHz
- S/N ratio: 94dB, @ 20kHz deviation & 60mV antenna input
- AF Response: 80Hz to 15kHz (± 3 dB)
- T.H.D.: Less than 1,0% (at 1kHz)
- Power Supply: DC 12V ~ 18V
- Audio Output: Balanced & unbalanced outputs (Mic.= -20dB / Line = 0dB)
- Current consumption: 130mA +/-10mA

Belt pack Transmitter

- **Carrier Frequency Range: UHF band 823-832/863-865MHz**
- RF Power Output: 10mW (max.)
- Oscillation Mode: PLL synthesized, 16Channel selectable
- Frequency Stability: $\pm 0,005\%$
- Maximum Deviation: ± 20 kHz with limiting compressor
- Spurious Emission: 60dB below carrier frequency
- T.H.D.: 1,0% (at 1KHz)
- Microphone Capsule: uni-directional electret condenser unit
- Tone Signal: 32,768 kHz
- Battery: DC 3V (2x 1,5V AA size alkaline batteries) OR DC 2.4V (2x 1,2V AA size rechargeable batteries)
- Current consumption: 120mA ± 10 mA @ 3V






SPECIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental
Général : Poids (kg)	0.8
Général : Alimentation	AC 240V, 50Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Couleur	noir
Audio : fréquence max. (Hz)	20000
Audio : Directivité du micro	Unidirectional
Marque	JB SYSTEMS
EA NCode	5420025683029
Discontinued	Non



YOUR DEALER

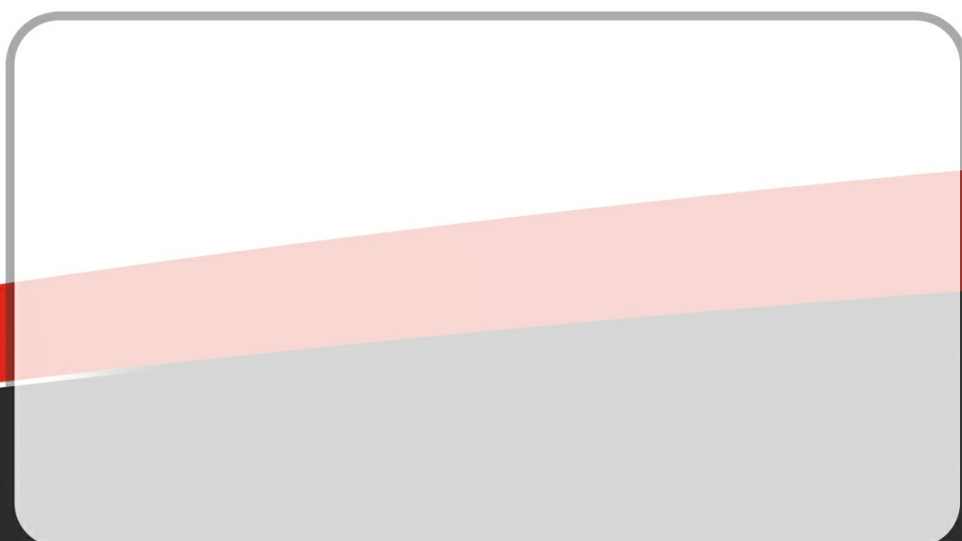

www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2019 by BEGLEC NV. All rights reserved.

